



1 カウンタウエイト76t仕様定格総荷重表 総重量／196t (190仕様)

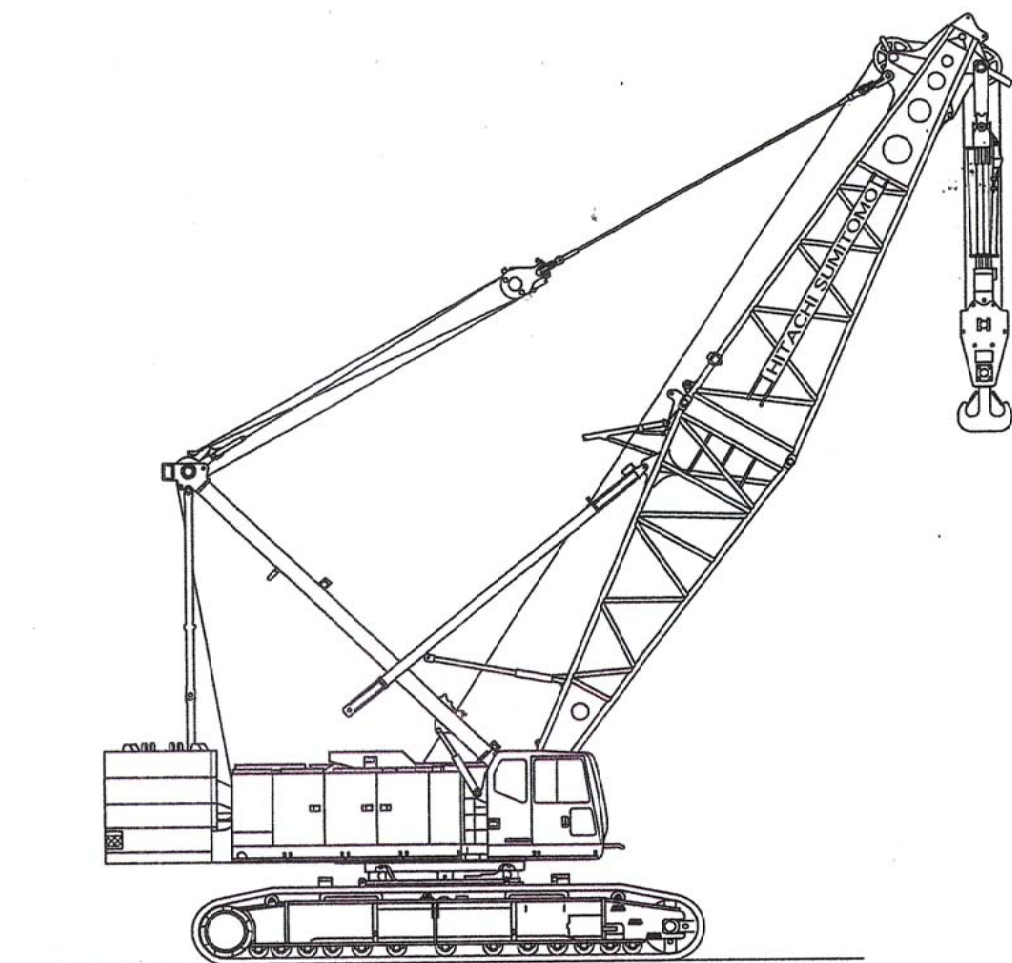

E	7.6t		7.2t	F
E	"		"	F
E	"		"	F
C	8.9t		9.0t	D
A	8.8t	HITACHI SUMITOMO	8.9t	B

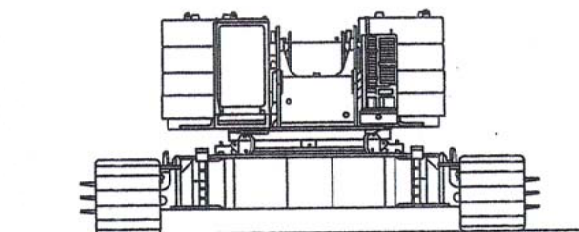

1. カウンタウエイトは減少型A, B, C, D, Ex2, Fx2付、ロアウエイト無し (76.2t) です。
2. 定格総荷重はカウンタウエイト76.2t(ベース+8枚) 付仕様の定格総荷重表によります。

M2CJ-08-005

08-101-002_OJR1H(1/7)

SCX2000-2 主ブーム定格総荷重表 カウンタウエイト 76t仕様 (ヘビートップブーム)

単位:t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)																			
	15.2	18.3	21.3	24.4	27.4	30.5	33.5	36.6	39.6	42.7	45.7	48.8	51.8	54.9	57.9	61.0	64.0	67.1	70.1	73.2
4.6	200.0	5.2mx	5.7mx																	
5.0	200.0	197.9t	175.0t	6.2mx	6.8mx															
6.0	189.8	189.6	175.0	150.0t	150.0t	7.3mx	7.8mx													
7.0	164.1	163.9	163.5	150.0	150.0	125.0t	125.0t	8.3mx	8.9mx											
8.0	143.8	143.7	143.6	143.5	143.3	125.0	125.0	100.0t	100.0t	9.4mx	9.9mx									
9.0	118.1	118.1	118.0	118.0	117.7	118.3	118.0	100.0	100.0	98.8t	87.5t	10.5mx	11.0mx	11.5mx						
10.0	100.1	100.0	99.9	99.8	99.5	100.0	99.8	99.9	99.6	96.7	87.5	75.0t	75.0t	71.6t		12.6mx	13.1mx	13.6mx		
12.0	76.4	76.1	76.0	75.9	75.5	76.0	75.8	75.8	75.6	75.3	75.1	75.0	74.8	70.5	62.5	60.9t	50.0t	50.0t	14.2mx	14.7mx
14.0	61.5	61.2	61.0	60.8	60.5	61.0	60.7	60.5	60.0	59.9	59.9	59.9	59.5	59.4	59.4	58.3	50.0	50.0	47.5t	37.5t
16.0	48.8mx	51.0	50.6	50.5	50.2	50.5	50.2	50.2	50.0	49.7	49.5	49.4	49.0	48.9	48.9	48.5	48.5	47.7	44.8	37.5
18.0	57.0t	17.5mx	43.2	42.9	42.6	43.0	42.7	42.7	42.4	42.0	41.9	41.8	41.4	41.2	41.2	40.9	40.9	40.7	40.3	37.5
20.0		45.2t	37.5	37.2	36.9	37.2	36.9	36.9	36.7	36.2	36.0	36.0	35.6	35.5	35.4	35.0	35.0	34.8	34.5	34.5
22.0			20.1mx	32.7	32.4	32.7	32.4	32.4	32.1	31.7	31.5	31.4	31.1	30.8	30.8	30.5	30.4	30.2	29.8	29.8
24.0			37.2t	22.7mx	28.7	29.1	28.7	28.7	28.5	28.0	27.8	27.7	27.3	27.2	27.1	26.7	26.7	26.5	26.2	26.2
26.0				31.4t	25.4mx	26.2	25.7	25.7	25.4	25.0	24.8	24.7	24.3	24.1	24.1	23.7	23.7	23.5	23.1	23.1
28.0					26.7t	23.7	23.2	23.2	22.9	22.5	22.2	22.2	21.7	21.6	21.5	21.1	21.1	20.8	20.5	20.5
30.0						21.2	21.0	20.7	20.3	20.1	20.0	19.6	19.4	19.3	19.3	19.0	18.9	18.7	18.3	18.3
32.0							30.7mx	19.2	19.0	18.5	18.2	18.2	17.7	17.6	17.5	17.1	17.1	16.8	16.5	16.5
34.0							20.6t	17.3	16.9	16.7	16.6	16.2	16.0	15.8	15.5	15.4	15.2	14.8	14.8	
36.0								18.2t	15.6	15.3	15.1	14.8	14.5	14.5	14.1	14.0	13.8	13.4	13.3	
38.0									14.3	14.1	13.9	13.5	13.3	13.2	12.8	12.7	12.5	12.1	12.1	
40.0									38.6mx	13.0	12.8	12.4	12.2	12.1	11.6	11.6	11.3	11.0	10.9	
42.0									14.0t	41.2mx	11.8	11.4	11.2	11.1	10.7	10.6	10.3	9.8	9.8	
44.0										12.4t	43.9mx	10.6	10.3	10.2	9.8	9.6	9.3	8.8	8.8	
46.0											11.0t	9.8	9.5	9.3	8.8	8.7	8.4	7.9	7.9	
48.0												46.5mx	8.8	8.6	8.0	7.9	7.6	7.1	7.0	
50.0												9.6t	49.1mx	7.8	7.3	7.1	6.8	6.4	6.3	
52.0													8.3t	51.8mx	6.6	6.5	6.1	5.6	5.5	
54.0															7.2t	6.0	5.8	5.5	4.9	
56.0																54.4mx	5.3	5.0	4.5	4.3
58.0																5.9t	57.1mx	4.4	3.9	3.7
60.0																	5.0t	59.7mx	3.4	3.2
62.0																		4.0t	3.0	2.8
64.0																			62.3mx	2.4
65.0																			2.9t	2.2
ロープ掛数	16	16	14	12	12	10	10	8	8	8	7	6	6	6	5	5	4	4	4	3

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
- 定格荷重は、上表の定格総荷重からフック等のつり具一切の質量を差し引いた値です。
- (ハッチング)内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、76.2t (ベース+8枚)です。
- ロアウエイトは、取り外した仕様です。

7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック 容量(t)	フック 重量(t)	定格総荷重の最大値 (t)											
		16本掛	14本掛	12本掛	10本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	200.0	175.0	150.0	125.0	100.0	87.5	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	-
80	1.4	-	-	-	-	-	80.0	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5

SCX2000-2 主ブーム定格総荷重表 カウンタウエイト 76t仕様 (ライトトップブーム)

単位:t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)					
	73.2	76.2	79.2	82.3	85.3	88.4
		15.0mx	15.5mx			
14.5	37.5	34.5t	32.7t	16.1mx	16.5mx	17.0mx
16.0	36.0	33.5	32.1	31.6t	25.0t	25.0t
18.0	34.4	31.9	30.6	29.7	25.0	25.0
20.0	32.9	30.4	29.1	28.2	25.0	24.1
22.0	30.7	29.1	27.9	26.9	25.0	23.2
24.0	27.1	27.0	26.8	25.7	24.2	22.1
26.0	24.0	24.0	23.9	24.0	23.2	21.4
28.0	21.5	21.4	21.3	21.3	21.7	20.1
30.0	19.2	19.2	19.2	19.2	19.6	19.1
32.0	17.4	17.3	17.3	17.3	17.7	17.7
34.0	15.8	15.7	15.6	15.6	16.1	16.0
36.0	14.3	14.3	14.2	14.2	14.6	14.6
38.0	13.1	13.0	13.0	13.0	13.3	13.3
40.0	12.0	11.9	11.8	11.8	12.2	12.2
42.0	10.9	10.8	10.8	10.8	11.2	11.1
44.0	10.0	10.0	9.8	9.8	10.3	10.3
46.0	9.1	9.0	9.0	9.0	9.3	9.3
48.0	8.3	8.2	8.1	8.1	8.6	8.5
50.0	7.5	7.4	7.4	7.4	7.8	7.8
52.0	6.8	6.7	6.6	6.6	7.0	7.0
54.0	6.1	6.1	6.0	6.0	6.4	6.4
56.0	5.5	5.5	5.4	5.4	5.8	5.8
58.0	5.0	5.0	4.9	4.9	5.3	5.3
60.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8
62.0	4.0	4.0	3.9	3.9	4.3	4.3
64.0	3.7	3.5	3.5	3.5	3.9	3.8
66.0	64.9mx	3.2	3.0	3.0	3.5	3.4
68.0	3.5t	67.5mx	2.7	2.7	3.0	3.0
70.0		2.9t	2.4	2.4	2.7	2.7
72.0			70.2mx	71.0mx	2.4	2.3
73.0			2.3t	2.2t	2.2	72.6mx 2.2t
ロープ掛数	3	3	3	3	2	2

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 定格荷重は、上表の定格総荷重からフック等のつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. (ハッチング)内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、76.2t (ベース+8枚)です。
6. ロアウエイトは、取り外した仕様です。
7. ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック 容量(t)	フック 重量(t)	定格総荷重の最大値 (t)		
		3本掛	2本掛	1本掛
80	1.4	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	-	-	13.5

SCX2000-2 ショートジブ 定格総荷重表 カウンタウエイト 76t仕様 (ヘビートップブーム)

単位:t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)																			
	15.2	18.3	21.3	24.4	27.4	30.5	33.5	36.6	39.6	42.7	45.7	48.8	51.8	54.9	57.9	61.0	64.0	67.1	70.1	73.2
5.5	13.5		6.5mx																	
6.0	13.5	13.5	13.5t	7.1mx	7.6mx															
7.0	13.5	13.5	13.5	13.5t	13.5t	8.1mx	8.7mx													
8.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5t	13.5t	9.2mx	9.7mx											
9.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5t	13.5t	10.2mx	10.8mx	11.3mx	11.8mx							
10.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5t	13.5t	13.5t	13.5t	12.4mx	12.9mx	13.4mx	13.9mx			
12.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5t	13.5t	13.5t	13.5t	14.5mx	15.0mx	15.5mx
14.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5t	13.5t	13.5t
16.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
18.0	16.1mx	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
20.0	13.5t	18.7mx	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
22.0		13.5t	21.4mx	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
24.0			13.5t	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
26.0					13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
28.0					26.7mx	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
30.0					13.5t	29.3mx	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
32.0						13.5t	31.9mx	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
34.0							13.5t	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
36.0								34.6mx	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.1	13.1
38.0								13.5t	37.2mx	13.5	13.5	13.5	13.3	13.0	12.9	12.5	12.5	12.2	11.8	11.8
40.0									13.5t	39.9mx	12.7	12.6	12.1	11.9	11.8	11.4	11.3	11.1	10.6	10.5
42.0										13.1t	11.8	11.6	11.1	10.9	10.8	10.3	10.3	10.0	9.5	9.3
44.0											42.5mx	10.7	10.3	10.1	9.9	9.3	9.3	8.9	8.5	8.3
46.0											11.6t	45.1mx	9.5	9.2	9.0	8.5	8.3	8.0	7.5	7.4
48.0												10.3t	47.8mx	8.4	8.1	7.6	7.5	7.1	6.6	6.5
50.0													8.8t	7.6	7.5	6.9	6.8	6.4	5.9	5.8
52.0														50.4mx	6.8	6.3	6.0	5.7	5.2	5.1
54.0														7.5t	53.0mx	5.6	5.4	5.1	4.6	4.5
56.0															6.5t	55.7mx	4.9	4.5	4.0	3.9
58.0																5.1t	4.3	4.0	3.5	3.3
60.0																	58.3mx	3.5	3.0	2.8
62.0																	4.3t	61.0mx	2.5	61.5mx
ロープ掛数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
- 定格荷重は、上表の定格総荷重からフック等のつり具一切の質量を差し引いた値です。
- (ハッチング)内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、76.2t (ベース+8枚)です。
- ロアウエイトは、取り外した仕様です。

7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック 容量(t)	フック 重量(t)	定格総荷重の最大値 (t)												
		16本掛	14本掛	12本掛	10本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛	
200/125	3.0/2.6	200.0	175.0	150.0	125.0	100.0	87.5	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	-	
80	1.4	-	-	-	-	-	80.0	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5	
35/25	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.0	25.0	13.5	
13.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5	

SCX2000-2 ショートジブ 定格総荷重表 カウンタウエイト 76t仕様 (ライトトップブーム)

単位:t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)				
	73.2	76.2	79.2	82.3	85.3
		15.9mx			
15.4	13.5	13.5t	16.5mx	17.0mx	17.5mx
16.0	13.5	13.5	13.5t	13.5t	13.5t
18.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
20.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
22.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
24.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
26.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
28.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
30.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
32.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
34.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
36.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
38.0	12.7	12.6	12.6	12.6	12.7
40.0	11.6	11.5	11.5	11.4	11.6
42.0	10.6	10.5	10.4	10.4	10.6
44.0	9.6	9.5	9.3	9.3	9.5
46.0	8.6	8.6	8.5	8.5	8.6
48.0	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7
50.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0
52.0	6.4	6.3	6.1	6.1	6.3
54.0	5.7	5.6	5.5	5.5	5.6
56.0	5.1	5.0	4.9	4.9	5.0
58.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.5
60.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9
62.0	3.6	3.5	3.4	3.4	3.5
64.0	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0
66.0	2.8	2.7	2.5	2.5	2.6
67.0	66.2mx	2.5			66.4mx
	2.7t				2.5t
ロープ掛数	1	1	1	1	1

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
- 定格荷重は、上表の定格総荷重からフック等のつり具一切の質量を差し引いた値です。
- (ハッチング)内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、76.2t (ベース+8枚)です。
- ロアウエイトは、取り外した仕様です。
- ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック 容量(t)	フック 重量(t)	定格総荷重の最大値 (t)		
		3本掛	2本掛	1本掛
80	1.4	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	-	-	13.5

SCX2000-2 ショートジブ付 主ブーム定格総荷重表 カウンタウエイト 76t仕様 (ヘビートップブーム)

単位:t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)																			
	15.2	18.3	21.3	24.4	27.4	30.5	33.5	36.6	39.6	42.7	45.7	48.8	51.8	54.9	57.9	61.0	64.0	67.1	70.1	73.2
4.6	200.0	5.2mx	5.7mx																	
5.0	199.2	197.1t	175.0t	6.2mx	6.8mx															
6.0	189.0	188.8	175.0	150.0t	150.0t	7.3mx	7.8mx													
7.0	163.3	163.1	162.7	150.0	150.0	125.0t	125.0t	8.3mx	8.9mx											
8.0	143.5	143.5	143.1	142.7	142.5	125.0	125.0	100.0t	100.0t	9.4mx	9.9mx									
9.0	118.0	117.9	117.8	117.7	117.5	118.0	117.8	100.0	100.0	98.8t	86.9t	10.5mx	11.0mx	11.5mx						
10.0	99.9	99.8	99.6	99.5	99.3	99.8	99.5	99.5	99.4	96.7	86.9	75.0t	75.0t	70.9t		12.6mx	13.1mx	13.6mx		
12.0	76.1	76.0	75.7	75.6	75.3	75.8	75.5	75.5	75.3	75.0	74.8	74.8	74.4	69.7	62.5	60.0t	50.0t	50.0t	14.2mx	14.7mx
14.0	61.2	61.0	60.7	60.5	60.2	60.7	60.4	60.4	60.2	59.7	59.6	59.5	59.2	59.0	59.0	57.5	50.0	50.0	46.6t	37.5t
16.0	14.8mx	50.7	50.4	50.2	49.9	50.3	50.0	50.0	49.7	49.4	49.2	49.1	48.7	48.5	48.5	48.2	48.1	46.9	43.9	37.5
18.0	56.7t	17.5mx	42.9	42.7	42.4	42.7	42.4	42.4	42.2	41.7	41.5	41.5	41.1	40.9	40.9	40.5	40.5	40.2	39.9	37.5
20.0		45.0t	37.2	37.0	36.6	37.0	36.7	36.6	36.4	36.0	35.7	35.7	35.2	35.0	35.0	34.7	34.6	34.4	34.0	34.0
22.0			20.1mx	32.5	32.1	32.5	32.1	32.0	31.8	31.4	31.2	31.1	30.7	30.5	30.5	30.1	30.0	29.8	29.5	29.5
24.0			37.0t	22.7mx	28.5	28.8	28.5	28.4	28.2	27.7	27.5	27.4	27.0	26.8	26.7	26.3	26.3	26.1	25.7	25.7
26.0				31.2t	25.4mx	25.9	25.5	25.4	25.2	24.7	24.5	24.4	24.0	23.7	23.7	23.3	23.2	23.0	22.7	22.7
28.0					26.4t	23.5	23.0	22.8	22.6	22.2	22.0	21.8	21.5	21.2	21.2	20.7	20.7	20.5	20.1	20.1
30.0							21.0	20.7	20.5	20.1	19.8	19.7	19.2	19.1	19.0	18.6	18.5	18.3	17.9	17.9
32.0								30.7mx	19.0	18.7	18.2	18.0	17.8	17.4	17.2	17.1	16.7	16.4	16.1	16.0
34.0								20.3t	33.3mx	17.1	16.7	16.3	16.2	15.8	15.6	15.5	15.1	15.0	14.8	14.3
36.0									17.9t	35.9mx	15.3	15.0	14.8	14.4	14.2	14.1	13.6	13.6	13.3	12.8
38.0										15.8t	14.1	13.8	13.6	13.1	13.0	12.8	12.4	12.3	12.0	11.4
40.0											38.6mx	12.7	12.5	12.1	11.8	11.6	11.1	11.1	10.7	10.1
42.0											13.8t	41.2mx	11.6	11.1	10.8	10.6	10.1	9.9	9.6	9.0
44.0												12.1t	43.9mx	10.1	9.8	9.6	9.1	8.9	8.6	8.0
46.0													10.7t	9.2	8.9	8.7	8.1	8.0	7.7	7.1
48.0														46.5mx	8.1	7.9	7.4	7.2	6.9	6.3
50.0														9.0t	49.1mx	7.1	6.6	6.5	6.1	5.5
52.0															7.7t	51.8mx	6.0	5.8	5.5	4.8
54.0																6.6t	5.4	5.1	4.8	4.1
56.0																	54.4mx	4.6	4.3	3.7
58.0																	5.3t	57.1mx	3.7	3.2
60.0																		4.3t	59.7mx	2.7
																			3.4t	59.2mx
																				2.7t
ロープ掛数	16	16	14	12	12	10	10	8	8	8	7	6	6	6	5	5	4	4	4	3

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
- 定格荷重は、上表の定格総荷重からフック等のつり具一切の質量を差し引いた値です。
- (ハッチング)内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、76.2t (ベース+8枚)です。
- ロアウエイトは、取り外した仕様です。

7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック 容量(t)	フック 重量(t)	定格総荷重の最大値(t)											
		16本掛	14本掛	12本掛	10本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	200.0	175.0	150.0	125.0	100.0	87.5	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	-
80	1.4	-	-	-	-	-	80.0	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5
13.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5

SCX2000-2 ショートジブ付 主ブーム定格総荷重表 カウンタウエイト 76t仕様 (ライトトップブーム)

単位:t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)				
	73.2	76.2	79.2	82.3	85.3
		15.0mx	15.5mx		
14.5	37.5	34.5t	32.7t	16.1mx	16.5mx
16.0	36.0	33.5	32.1	31.5t	25.0t
18.0	34.4	31.9	30.6	29.4	25.0
20.0	32.9	30.4	29.1	27.3	25.0
22.0	30.3	28.8	27.5	26.0	25.0
24.0	26.6	26.6	25.9	24.8	24.2
26.0	23.6	23.5	23.5	23.5	23.2
28.0	21.0	21.0	20.8	20.8	20.9
30.0	18.8	18.7	18.7	18.7	18.7
32.0	17.0	16.9	16.8	16.8	16.8
34.0	15.3	15.3	15.2	15.2	15.2
36.0	13.9	13.8	13.8	13.8	13.8
38.0	12.6	12.6	12.5	12.5	12.5
40.0	11.3	11.3	11.2	11.2	11.2
42.0	10.3	10.1	10.1	10.1	10.1
44.0	9.3	9.1	9.1	9.1	9.1
46.0	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1
48.0	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3
50.0	6.8	6.6	6.5	6.5	6.5
52.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9
54.0	5.5	5.4	5.2	5.2	5.2
56.0	4.9	4.8	4.6	4.6	4.6
58.0	4.3	4.2	4.1	4.1	4.0
60.0	3.8	3.7	3.6	3.6	3.5
62.0	3.4	3.2	3.2	3.2	3.1
64.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.7
65.0	64.9mx	2.7			
	2.8t				
ロープ掛数	3	3	3	3	2

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 定格荷重は、上表の定格総荷重からフック等のつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. (ハッチング)内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、76.2t (ベース+8枚)です。
6. ロアウエイトは、取り外した仕様です。
7. ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック 容量(t)	フック 重量(t)	定格総荷重の最大値 (t)		
		3本掛	2本掛	1本掛
80	1.4	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	-	-	13.5